


Пневмопривод DN50

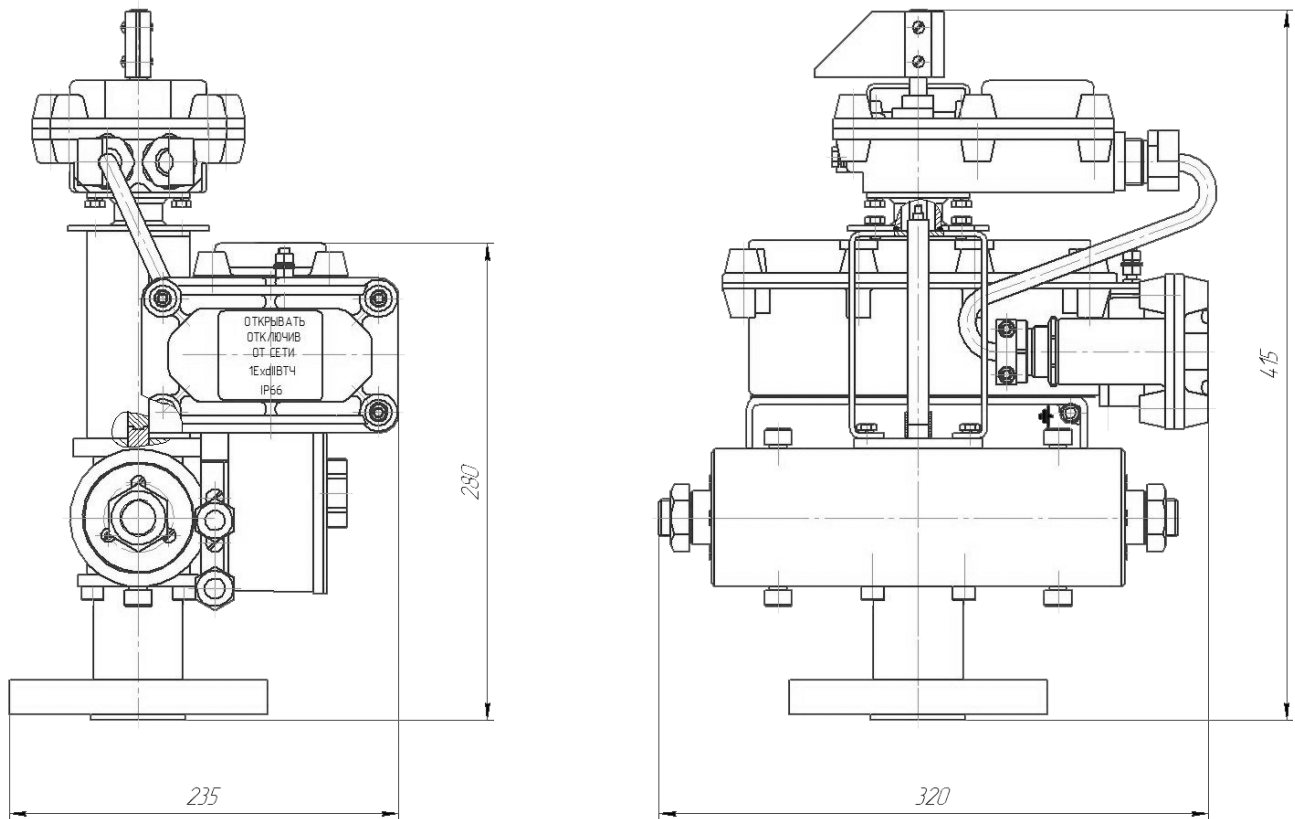


* Диаметр цилиндра 60 мм

* Рекомендуется применять на трубопроводной арматуре с условным проходом DN50


Давление управления, кгс/см ²	Крутящий момент на валу привода, Н*м
25	133
40	203
80	415
100	518
160	833

Присоединительные размеры пневмопривода DN50

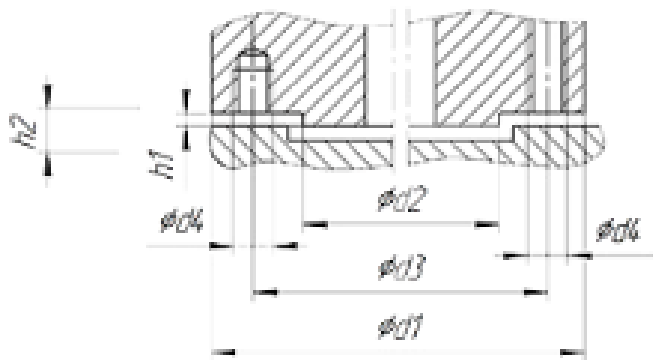

Тип фланца ISO 5211 / ГОСТ Р 55510- 2013	d1,мм	d2f8, мм	d3,мм	d4,мм	h1 max, мм	h2 min, мм	Число отверстий
F07	90	55	70	M8	3	12	4
F12	150	85	125	M12	3	18	4


Пневмопривод DN80-100

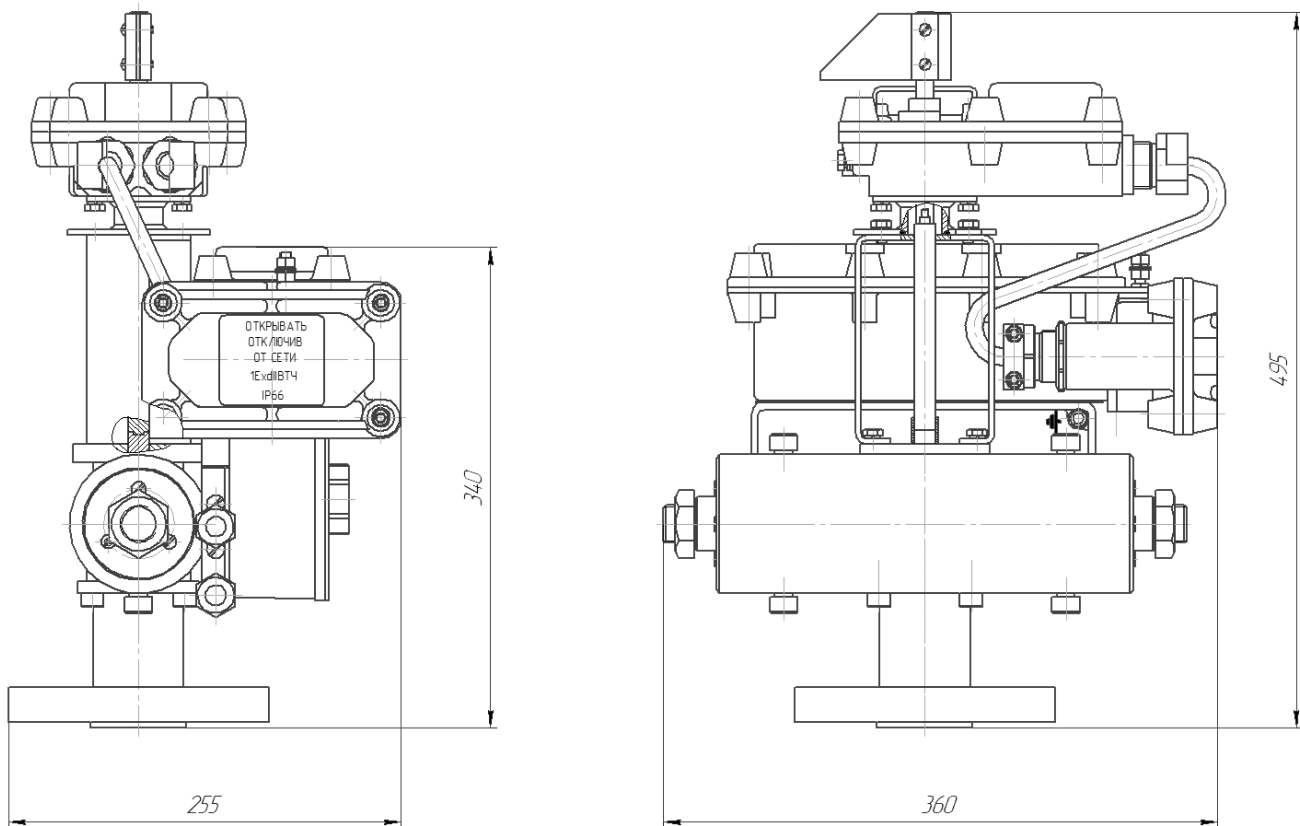

* Диаметр цилиндра 90 мм
* Рекомендуется применять на трубопроводной арматуре с условным проходом DN80-100


Давление управления, кгс/см ²	Крутящий момент на валу привода, Н*м
25	385
40	614
80	1232
100	1537
160	2461

Присоединительные размеры пневмопривода DN80-100

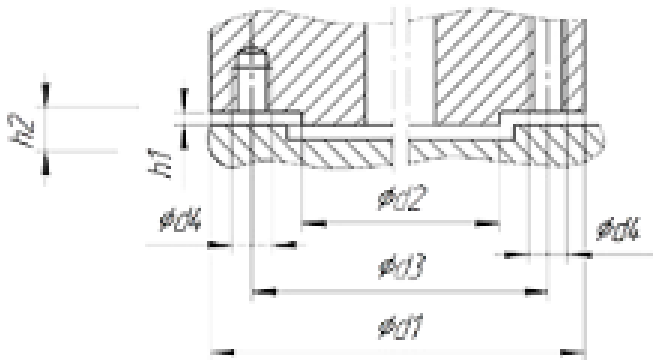

Тип фланца ISO 5211 / ГОСТ Р 55510- 2013	d1,мм	d2f8, мм	d3,мм	d4,мм	h1 max, мм	h2 min, мм	Число отверстий
F12	150	85	125	M12	3	18	4
F14	175	100	140	M16	4	24	4


Пневмопривод DN80-100/2

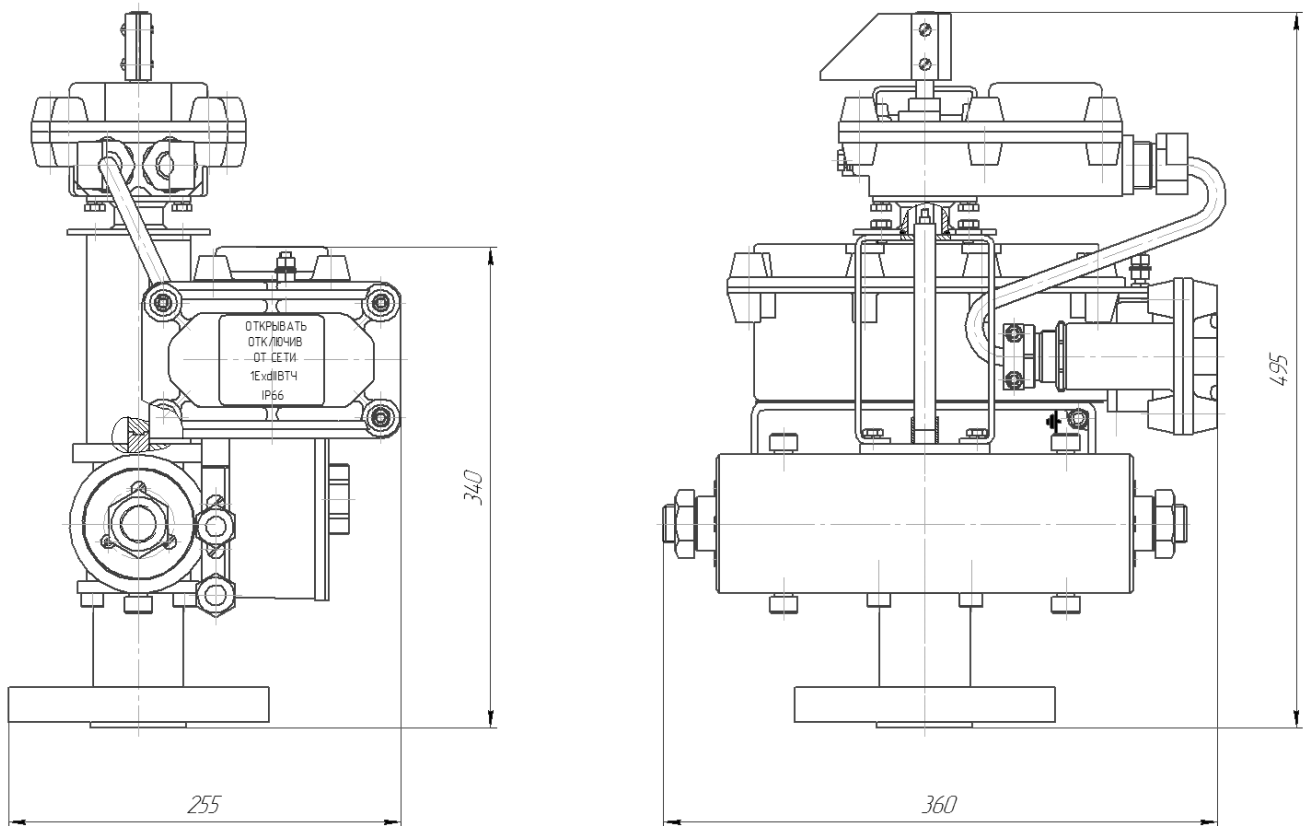

* Диаметр цилиндра 125 мм
* Рекомендуется применять на трубопроводной арматуре с условным проходом DN80-100


Давление управления, кгс/см ²	Крутящий момент на валу привода, Н*м
25	1093
40	1750
80	3500
100	4375
160	7000

Присоединительные размеры пневмопривода DN80-100/2

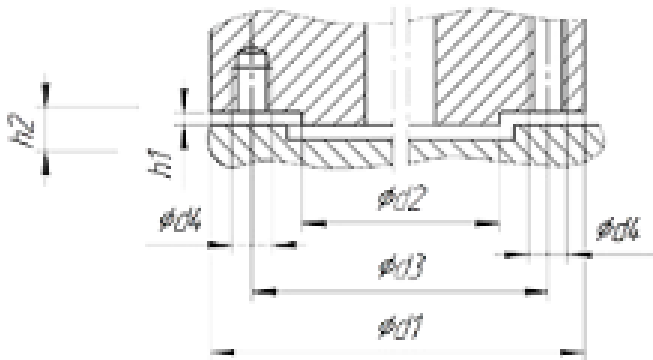

Тип фланца ISO 5211 / ГОСТ Р 55510- 2013	d1,мм	d2f8, мм	d3,мм	d4,мм	h1 max, мм	h2 min, мм	Число отверстий
F12	150	85	125	M12	3	18	4
F14	175	100	140	M16	4	24	4


Пневмогидропривод DN150

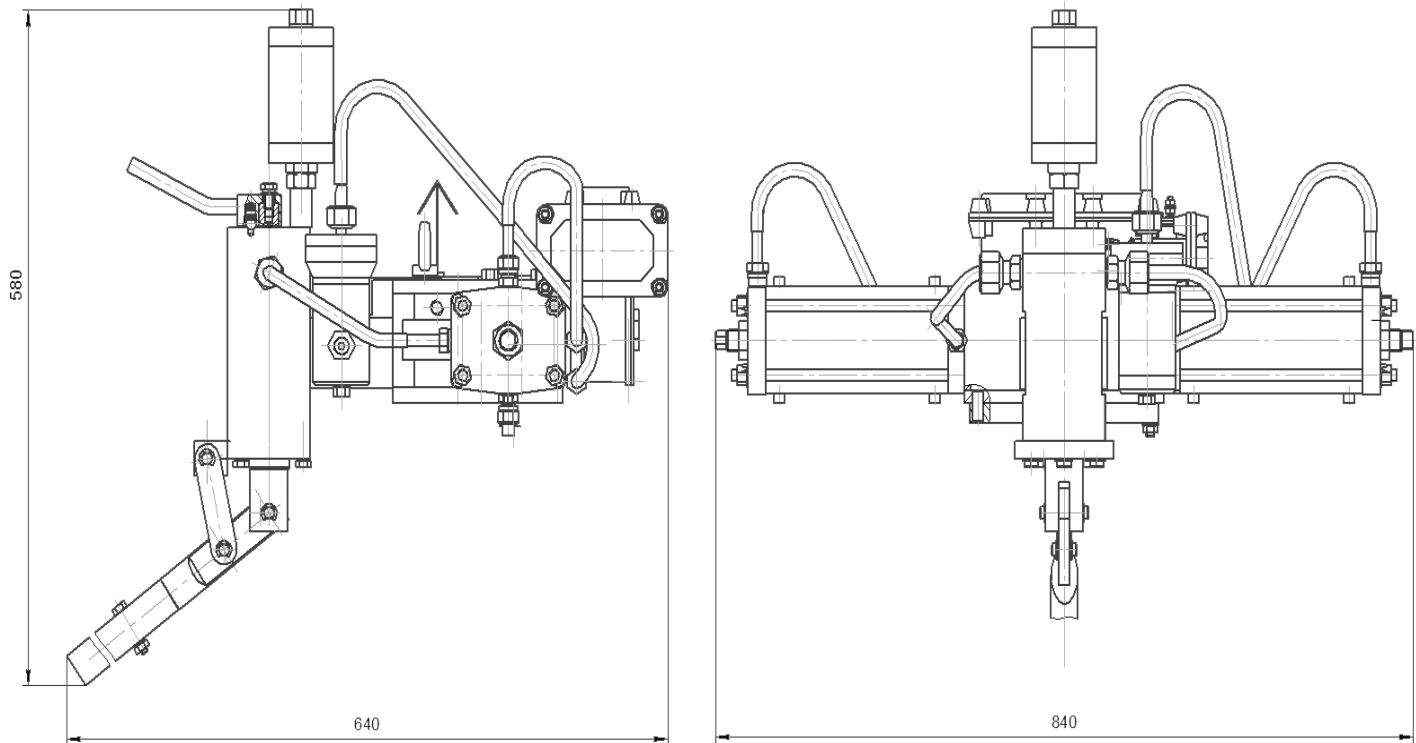

- * Диаметр цилиндров 90 мм
- * Рекомендуется применять на трубопроводной арматуре с условным проходом DN150


Давление управления, кгс/см ²	Крутящий момент на валу привода, Н*м
25	1308
40	2094
80	4187
100	5236
160	8376

Присоединительные размеры пневмопривода DN150

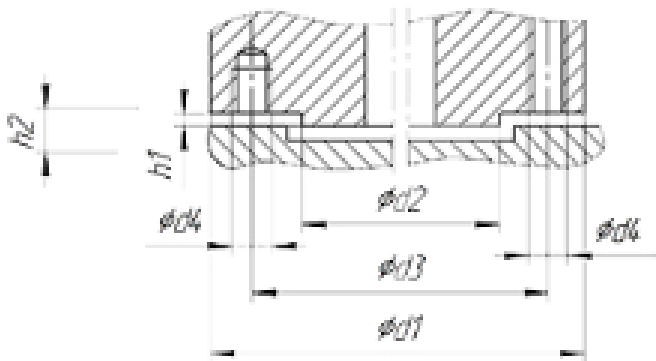

Тип фланца ISO 5211 / ГОСТ Р 55510- 2013	d1,мм	d2f8, мм	d3,мм	d4,мм	h1 max, мм	h2 min, мм	Число отверстий
F16	210	130	165	M20	5	30	4


Пневмогидропривод DN200

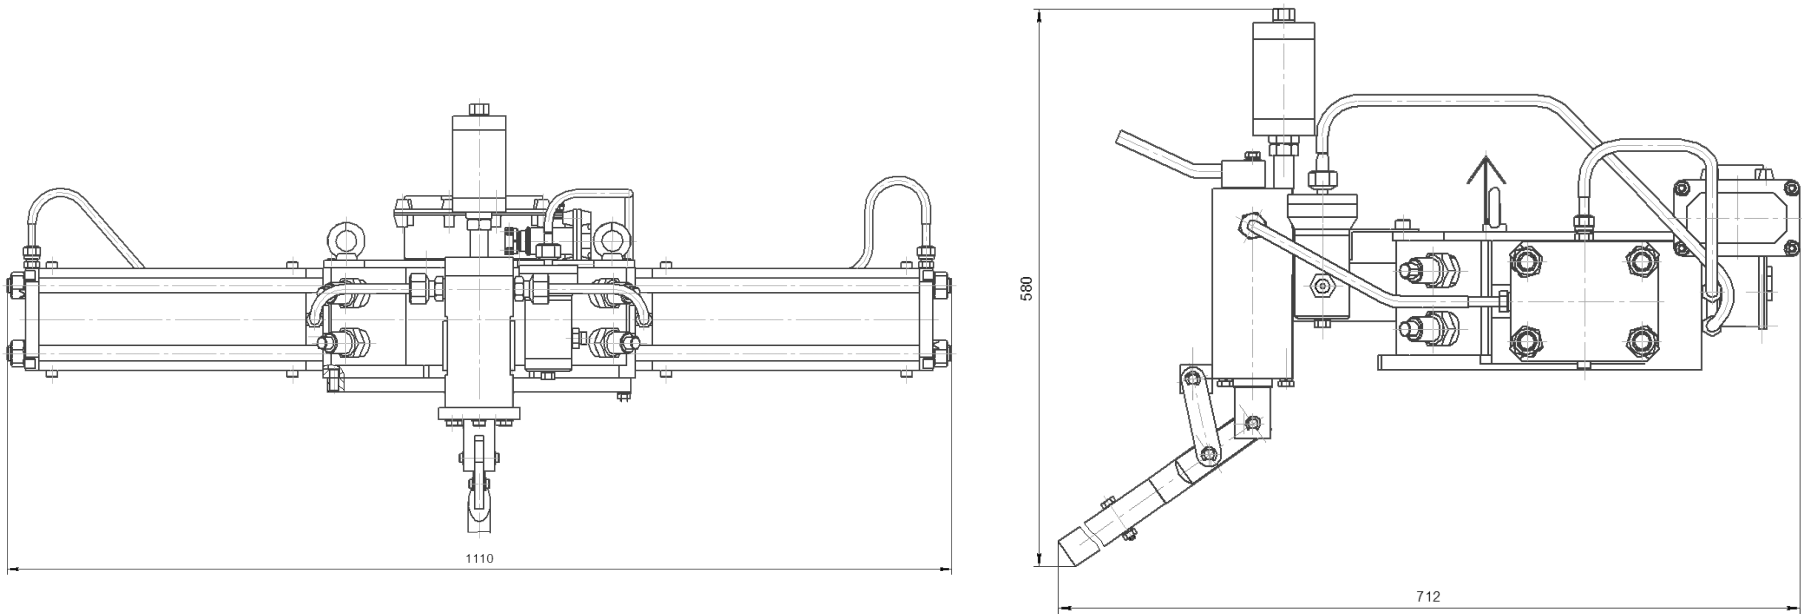

* Диаметр цилиндров 90 мм
* Рекомендуется применять на трубопроводной арматуре с условным проходом DN200


Давление управления, кгс/см ²	Крутящий момент на валу привода, Н*м
25	2832
40	4531
80	9061
100	11326
160	18123

Присоединительные размеры пневмогидропривода DN200

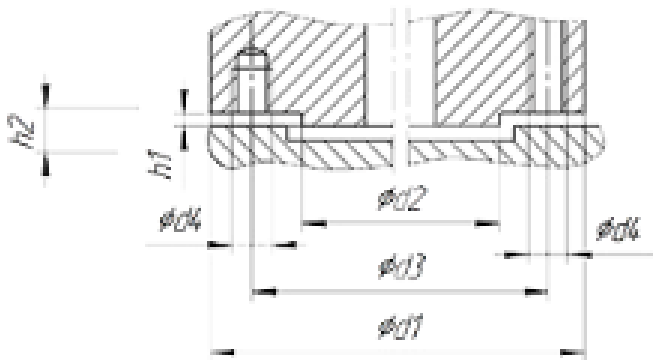

Тип фланца ISO 5211 / ГОСТ Р 55510- 2013	d1,мм	d2f8, мм	d3,мм	d4,мм	h1 max, мм	h2 min, мм	Число отверстий
F25	300	200	254	M16	5	24	8


Пневмогидропривод DN300

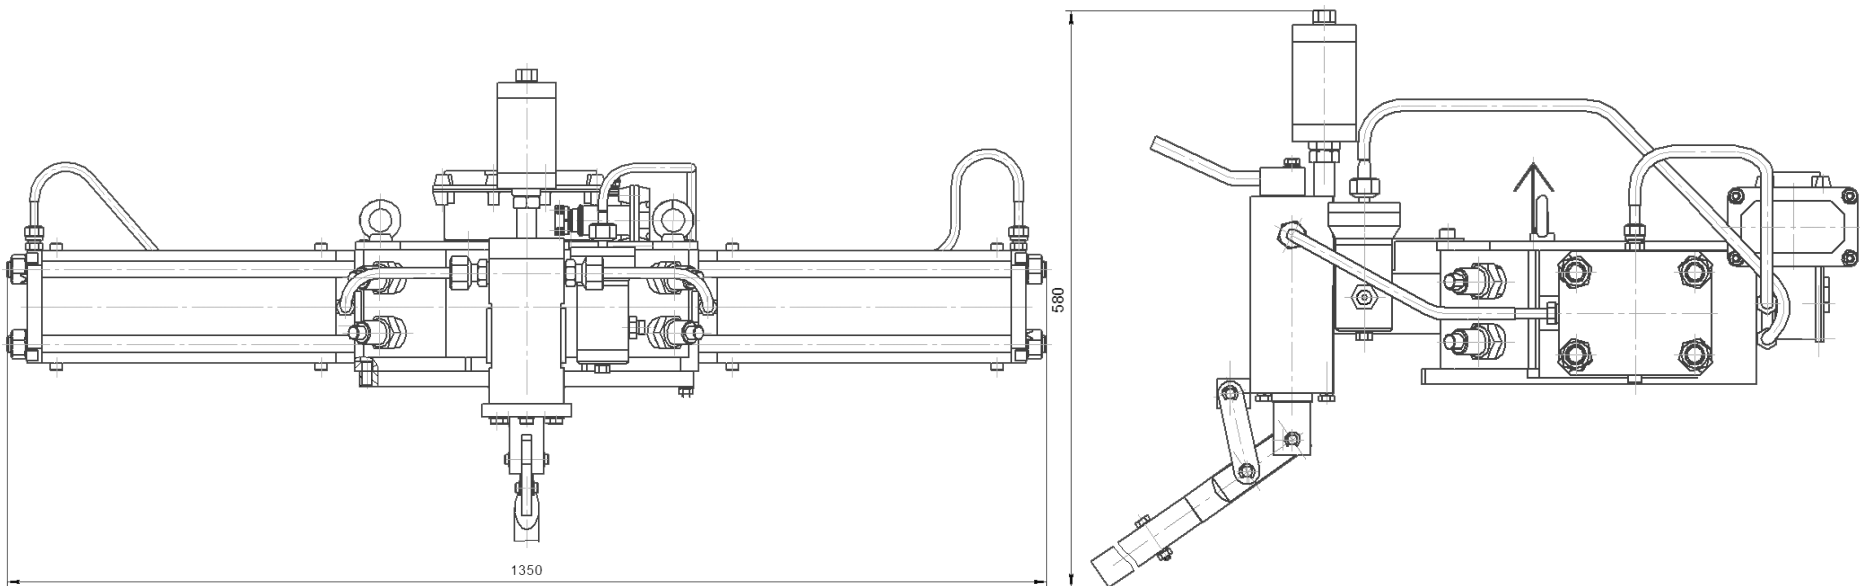

* Диаметр цилиндров 125 мм
* Рекомендуется применять на трубопроводной арматуре с условным проходом DN300


Давление управления, кгс/см ²	Крутящий момент на валу привода, Н*м
25	6899
40	11038
80	22076
100	27595
160	44152

Присоединительные размеры пневмогидропривода DN300

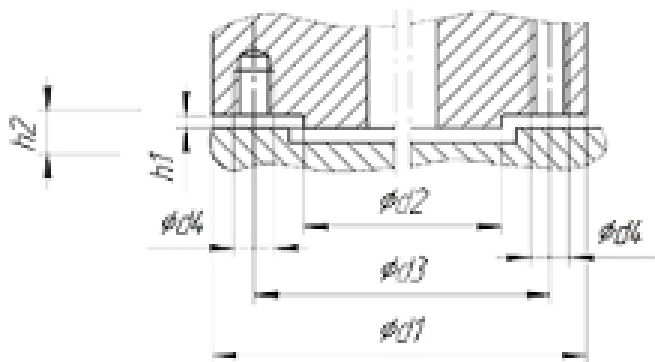

Тип фланца ISO 5211 / ГОСТ Р 55510- 2013	d1,мм	d2f8, мм	d3,мм	d4,мм	h1 max, мм	h2 min, мм	Число отверстий
F25	300	200	254	M16	5	24	8
F30	350	230	298	M20	5	30	8


Пневмогидропривод DN300-400

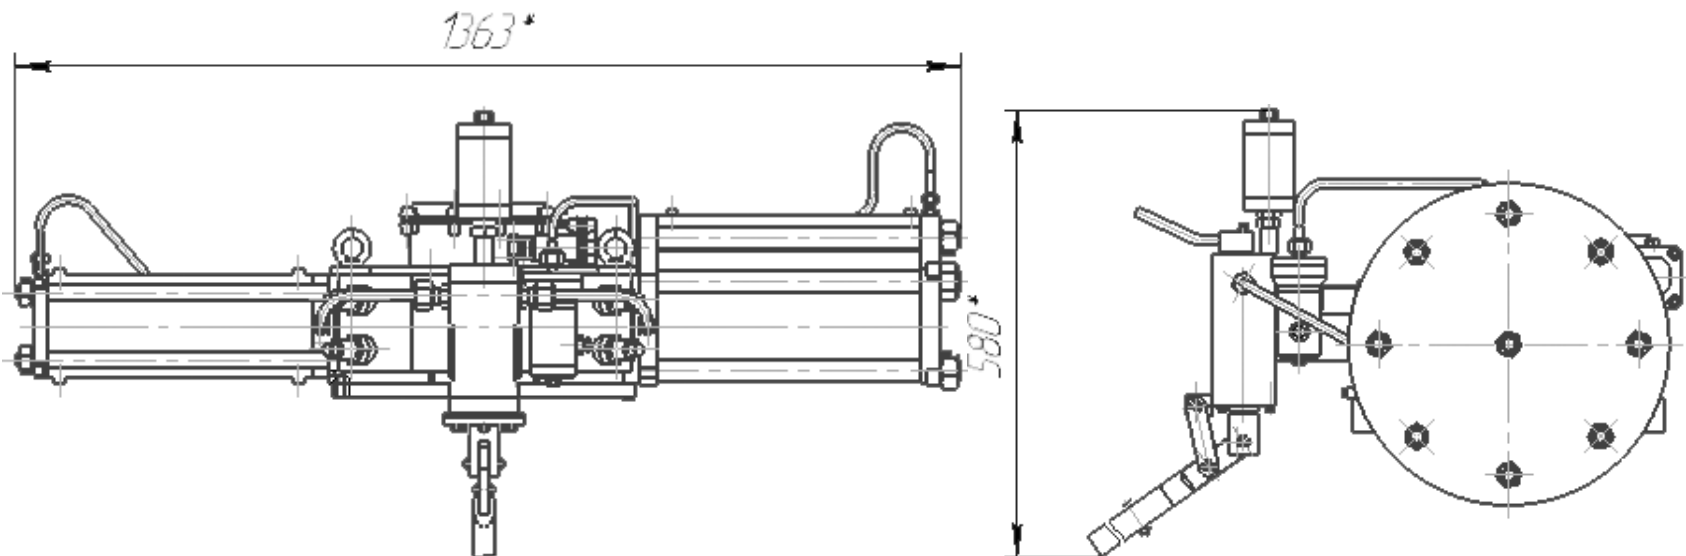

- * Диаметр гидроцилиндра 125 мм
- * Диаметр пневмоцилиндра 180 мм
- * Рекомендуется применять на трубопроводной арматуре с условным проходом DN300-400


Давление управления, кгс/см ²	Крутящий момент на валу привода, Н*м
25	20434
40	32694
80	65388
100	81736
160	130783

Присоединительные размеры пневмогидропривода DN300-400

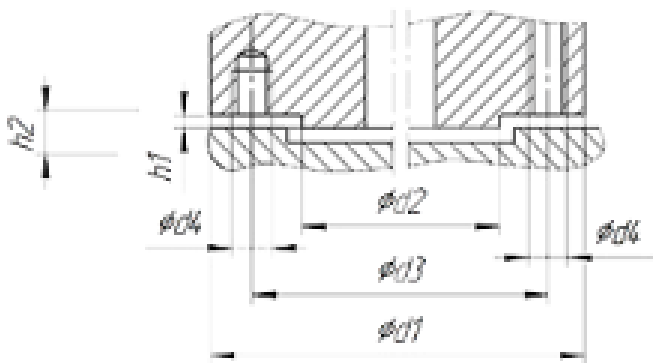

Тип фланца ISO 5211 / ГОСТ Р 55510- 2013	d1,мм	d2f8, мм	d3,мм	d4,мм	h1 max, мм	h2 min, мм	Число отверстий
F25	300	200	254	M16	5	24	8
F30	350	230	298	M20	5	30	8

Пневмогидропривод DN500

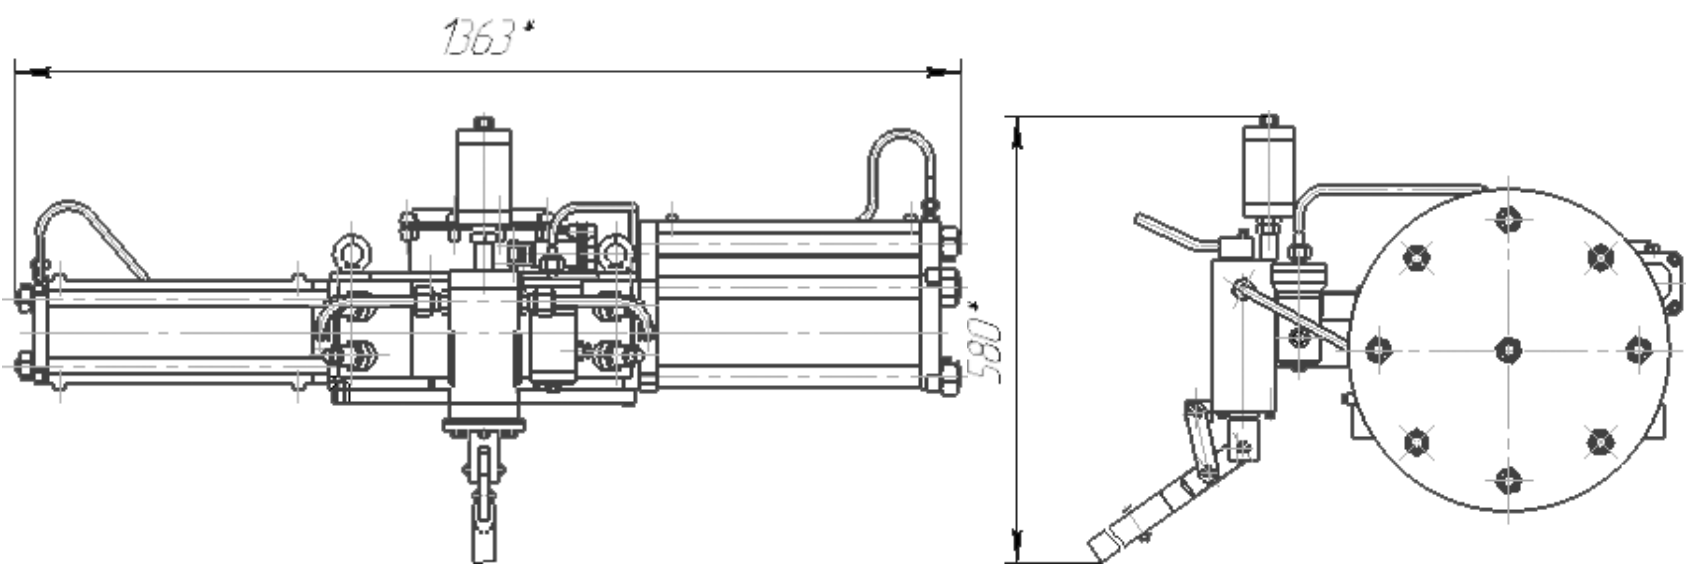


* Диаметр гидроцилиндра 125 мм

* Диаметр пневмоцилиндра 215 мм

* Рекомендуется применять на трубопроводной арматуре с условным проходом DN500

Давление управления, кгс/см ²	Крутящий момент на валу привода, Н*м
25	55356
40	88569
80	177142
100	221427
160	354283

Присоединительные размеры пневмогидропривода DN500

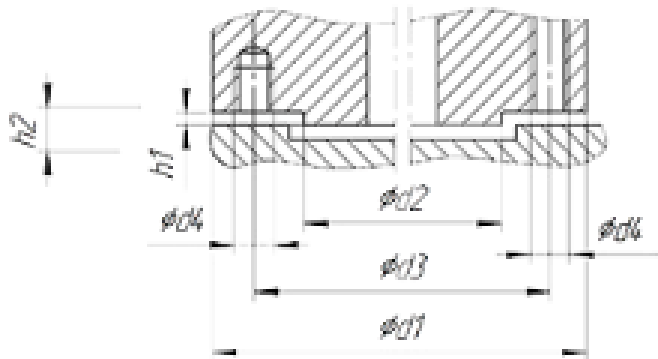

Тип фланца ISO 5211 / ГОСТ Р 55510- 2013	d1,мм	d2f8, мм	d3,мм	d4,мм	h1 max, мм	h2 min, мм	Число отверстий
F40	475	300	406	M38	8	34	8